Xpipe Beveler

Compatible con B10 Electra, B15 Electra y B15 Air

El mango giratorio ergonómico aumenta la productividad del trabajo

La profundidad de bisel se puede configurar de forma continua

Rodamientos unidireccionales especia les para los rodillos de soporte evitan cualquier contragolpe

Construcción ligera del marco en aluminio

La Biseladora no está incluida con el Xpipe Beveler




P/N: 25500





Envío inmediato desde nuestra bodega






Herramienta de biselado para el mecanizado fácil y rápido de tubos a partir de Ø 85 mm (3.36“)
El diámetro máximo de la tubería no está limitado y la herramienta se puede utilizar en materiales planos.
El exclusivo mecanismo de sujeción de los rodillos guía garantiza un guiado preciso y cómodo alrededor de la circunferencia del tubo mecanizado o a lo largo del borde de la lámina.
El marco robusto garantiza un corte constante con un mínimo de vibraciones posibles y una estabilidad del ángulo de bisel seleccionado.

- Diseñado para trabajar con las biseladoras B10 Electra, B15 Electra y B15 AIR
- Ajuste de profundidad de bisel continuo, escala integrada
- Rodamientos unidireccionales especiales que evitan el contragolpe del material que se aproxima, biselado seguro y cómodo
- Se puede fijar la cantidad de material cortado y se puede garantizar una profundidad de bisel constante incluso en una gran cantidad de tuberías
- Montaje único y flexible de los rodillos de guiado, adecuado para cualquier irregularidad e imprecisión alrededor de la circunferencia del tubo.
- La construcción ligera de aluminio del marco de la máquina garantiza un manejo cómodo del producto
- Cobertura de seguridad para virutas voladoras, previniendo posibles lesiones

Datos técnicos:

Ángulo de bisel:	30°, 45° y 60°
Ancho de bisel:	10 mm / 0.39” (con B10 Electra)
	15 mm / 0.60“ (con B15 Electra y B15 AIR)
Aplicación de redondeo:	R 2,5 mm / R 0.10“, R 3,5 mm / R 0.137“, R4 mm / R 0.157“
ID mínimo (mecanizado exterior):	> Ø 85 mm / 3.36”
Espesor de pared (mecanizado exterior):	2,5 - 15 mm / 0.10“ - 0.60”
ID mínimo (mecanizado interior):	> Ø 500 mm / 19.7“ (Ø menor en pedido)
Espesor de pared (mecanizado interior):	5 - 15 mm / 0.20“ - 0.60”
Profundidad mínima de sujeción:	80 mm / 3.15”
Mecanizado de espesores (biselado plano):	3 - 20 mm / 0.11“ - 0.78”
Desplazamiento:	Manual
Peso:	8,4 kg/18.5 lb.

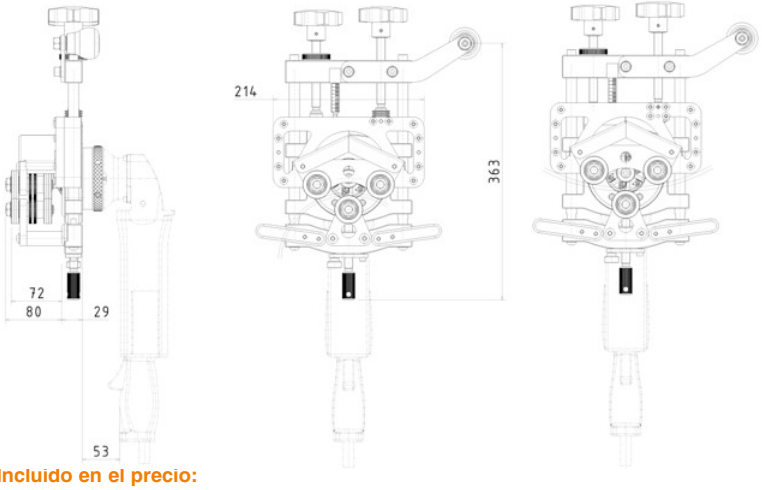



Incluido en el precio:
Biseladora Xpipe Beveler (sin biseladora)
Herramientas para el operador.
Manual de usuario.

Kits de valor agregado, consulte la página 20-21

Nombre de la máquina:	P/N:
La biseladora Xpipe Beveler (sin biseladora)	25500







Producción y desarrollo en la UE

B15 Electra




P/N: 25250 (Monofásico - 220 V)
P/N: 25251 (Monofásico - 110 V)

Motor y caja de engranajes de alto desempeño



MANGO ERGONÓMICO GIRATORIO



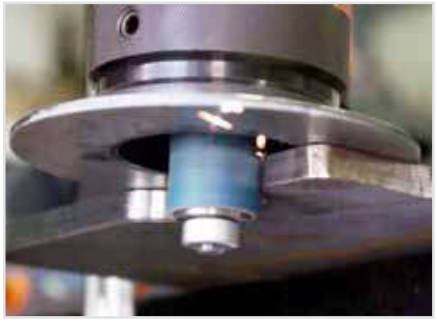





Envío inmediato desde nuestra bodega





Diseñado para el biselado y desbarbado de piezas, radios internos y externos y agujeros.
Especialmente diseñado para producir biseles y preparación de soldadura.
Potente motor eléctrico para cargas extremas.

- Escala para un ajuste preciso del tamaño del bisel
- Para biselar y desbarbar acero, aluminio y otros materiales
- Cabezal reemplazable para cambiar el ángulo del bisel
- Potente equipo portátil
- Mango ergonómico giratorio
- Función de redondeo de bordes, preparación antes del tratamiento de la superficie
- Empacado en caja de cartón.

Datos técnicos:

Ángulo de bisel:	cabezal reemplazable 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°- otros ángulos bajo pedido
Ancho de bisel:	0 a 15 mm / 0 a 0.6 in < 400 MPa / 58 015 PSI
	0 a 8 mm / 0 a 0.3 in > 400 MPa / 58 015 PSI
Aplicación de redondeo:	R 2,5 mm, R 3,5 mm, R 4 mm / R 0,1 in, R 0,14 in, R 0,16 in
Motor:	2500 W / 2000W
Velocidad:	6600 rpm
Peso:	9.5 kg / 20.9 lb

Incluido en el precio:
Sistema de biselado y desbarbado B15 ELECTRA (sin cabezal).
Herramientas para un operador.
Manual de usuario.

Máquina:	P/N:
Sistema de biselado y desbarbado B15 ELECTRA (Monofásico - 220 V)	25250
Sistema de biselado y desbarbado B15 ELECTRA (Monofásico - 110 V)	25251

Accesorios:

Cabezales de fresado	Página 14-15
B-Dock (La biseladora B15 Electra no está incluida)	Página 16-17 (y los kits con ventajas de precio página 20-21)
Xpipe Beveler (La biseladora B15 Electra no está incluida)	Página 18-19 (y los kits con ventajas de precio página 20-21)
Limpiadora de bordes Edge Cleaner	Página 14
Lubricante especial para los cabezales de fresado. Evita el agarrotamiento, el desgaste, la soldadura en frío, la solidificación de los hilos. 120g.	P/N: 33005
Llave de tubo universal (para reemplazar el cabezal de fresado)	P/N: 25300.27



Xpipe Beveler



B-Dock



Edge Cleaner



Insertos de corte



Cabezales de fresado



Cabezas de redondeado de bordes



Insertos de corte



Llave de tubo universal

Motor de alto rendimiento y caja de engranajes Fein Power Tool

Cabezales de fresado y otros accesorios
para B10 Electra, B15 Electra y B15 Air



Los cabezales de fresado Premium para el procesamiento de materiales más duros.

- Para biseladoras manuales B10 Electra, B15 Electra y B15 AIR
- Desarrolladas especialmente para acero inoxidable y otros materiales más duros
- Mayor seguridad y más eficaz
- Superficie final más lisa y mayor vida útil de los insertos de corte
- Insertos de corte más largos (15 mm/0,6") son estándar y de dos caras
- Los insertos de corte más cortas (8 mm/0,3") son de cuatro caras » doble vida útil

Ángulo de bisel requerido	El kit de Cabezal de biselado Premium max 15 mm/0.6" Insertos de corte de dos caras	Insertos de corte de dos caras de repuesto de 15 mm/0,6"	El rodillo especial adicional para insertos de corte más cortos de 8 mm/0,3" (el cabezal de biselado permanece original)	Las insertos de corte de cuatro lados más cortos de 8 mm/ 0,3"	Los tornillos de fijación para los insertos de corte (funciona con ambas versiones de insertos de corte)
30°	 **P/N: 27223X** (los insertos de corte y el rodillo guía Ø 30 mm / 1.19" están incluidos)	 **P/N: 28015** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28004** (rodillo de avance especial completo de Ø 33,5 mm / 1,32" para insertos de corte más cortos)	 **P/N: 28008** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
37.5°	 **P/N: 27227X** (los insertos de corte y el rodillo guía Ø 26 mm / 1.02" están incluidos)	 **P/N: 28015** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28013** (rodillo de avance especial completo de Ø 30,5 mm / 1,2" para insertos de corte más cortos)	 **P/N: 28008** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
45°	 **P/N: 27222X** (los insertos de corte y el rodillo guía Ø 26 mm / 1.02" están incluidos)	 **P/N: 28015** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28005** (rodillo de avance especial completo de Ø 31 mm / 1,23" para insertos de corte más cortos)	 **P/N: 28008** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
50°	 **P/N: 27224X** (los insertos de corte y el rodillo guía Ø 26 mm / 1.02" están incluidos)	 **P/N: 28015** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28014** (rodillo de avance especial completo de Ø 31,5 mm / 1,24" para insertos de corte más cortos)	 **P/N: 28008** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
60°	 **P/N: 27240X** (los insertos de corte y el rodillo guía Ø 19 mm / 0.75" están incluidos)	 **P/N: 28015** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28006** (rodillo de avance especial completo de Ø 25,5 mm / 1,01" para insertos de corte más cortos)	 **P/N: 28008** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
Otros ángulos a pedido					

Edge Cleaner - adaptador de esmerilado

Edge Cleaner - adaptador de esmerilado (incluye 10 piezas de anillos de esmerilado grano 40, 1 pieza de rodillo guía)	Anillos de esmerilado, grano 40 (paquete de 50 piezas)	Repuesto de rodillo guía de poliuretano
 **P/N: 25310**	 **P/N: 25312**	 **P/N: 25311**

Envío inmediato desde nuestra bodega

Cabezales de fresado y otros accesorios
para B10 Electra, B15 Electra y B15 Air



Los cabezales de fresado de redondeo

- Para biseladoras manuales B10 Electra, B15 Electra y B15 AIR
- Superficie final más suave y mayor vida útil para las insertos de corte
- Para aplicaciones de redondeo de bordes

Daonte
Tecnología Metalmecánica


Radio requerido	Cabezal de fresado de radio, incluido el rodillo guía y el tornillo de fijación	Insertos de corte Radio de cuatro caras	Los tornillos de fijación para los insertos de corte
R 2.5 mm / 0.08 in	 **P/N: 27234X** (se incluyen los insertos de corte y el rodillo guía de Ø 37 mm / 1.46")	 **P/N: 26109** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
R 3.5 mm / 0.12 in	 **P/N: 27233X** (se incluyen los insertos de corte y el rodillo guía de Ø 37 mm / 1.46")	 **P/N: 26110** (paquete de 10 piezas)	 **P/N: 28007** (1 pieza)
R 4 mm / 0.16 in	Compatible con el cabezal de fresado R 3.5 mm / 0.12" **P/N: 27233X**	 **Part no. 26111** (paquete de 10 piezas)	 **Part no. 28007** (1 pieza)

Los cabezales de fresado ECO más antiguos. Disponible hasta agotar existencias.	P/N:
Cabezal de corte de 30° (incluidos insertos, tornillos, pernos y rodillo). Diámetro del rodillo guía Ø 34 mm / 1.34 in	27223
Cabezal de corte de 50 ° (incluidos insertos, tornillos, pernos y rodillo). Diámetro del rodillo guía Ø 28 mm / 1.10 in	27224
Insertos de corte con recubrimiento - cuatro caras (paquete de 10 uds.)	27231
Tornillo para los insertos	27241

Otros accesorios	P/N:
Pasta lubricante especial para cabezales de fresado. Evita el agarrotamiento, el desgaste, la soldadura en frío, la solidificación de los hilos 120g.	33005
Llave de tubo universal (para reemplazar el cabezal de fresado)	25300_27
Cepillo magnetico Mag Brush	18654



P/N: 27223



P/N: 27231





